

710 DÉCOUPE 2000W GY16 NARROW BEAM 6,5-12°

Utilisation 20 - 40 mètres / 20 - 40 m efficient

PROJECTEUR A DÉCOUPES 77207 Réf. 710 CARACTÉRISTIQUES


- Verre dépoli monté sur support amovible permettant la découpe au contour doux
- Support couteau rotatif
- Couteaux inox sablés facilement démontables, poignées isolées.
- Bloc optique refroidi par ventilateur assurant une durée de vie normale de la lampe et une température extérieure du projecteur inférieure à 150° C.
- Lyre en aluminium 60 x 10 mm rigide et légère. Deux points de fixation permettant l'utilisation en douche sans gêne pour les couteaux:
- Traitement époxy noir grainé
- Cordon H07 RNF, 2,50 mètres 3 x 2,5 mm² avec fiche 10A+T NF/VDE. Raccordement sur bornier.
- Cassette porte-accessoires standard série 1000 Din.
- Accessoires compris : couteaux, limiteurs, verre dépoli, grillage de protection, porte-filtre carton extérieur.
- *Option* : fourche courte. H = 180 mm.
- Lampe préconisée 2000 W GY 16 OSRAM

PROFILE SPOT 77207 Ref. 710 MAIN SPECIFICATIONS

- Inner frosted-glass mounted on removable holder for soft shaping on the beam.
- Rotative shutters holder.
- Sanded stainless steel removable shutters, isolated handles.
- Optical system air-cooled by fan to use correct requirements of the bulb.
- 60 x 10 mm aluminium yoke allows the shutters to be used in down position.
- Grained black epoxy treatment.
- 3 x 2,5 mm², 2,50 m. Cord with 10A+ Earth NF/VDE plug connected on a terminal.
- Standard accessories-magazine 1000 Din range 215 x 215 mm.
- Included accessories : shutters, frosted glass, 215 x 215 mm external cardboard filter holder, grid.
- *Option* : short yoke, H = 180 mm.
- Recommended bulb : 2000 W GY 16 OSRAM

FICHE TECHNIQUE 710 TECHNICAL DATA

ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS

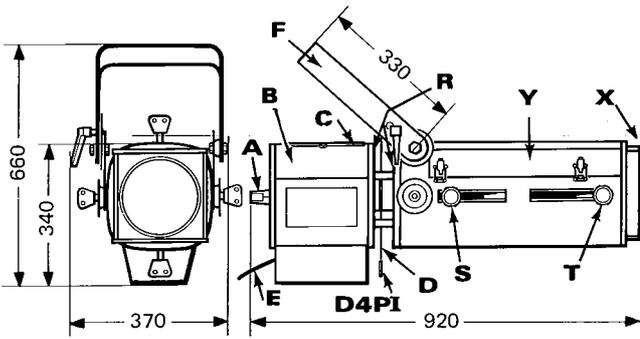

① PARTIE LANTERNE

- A Poignée de manœuvre
- B Capot entretien
- C Petit capot sur charnière pour changement de lampe
- E Cordon avec prise 10/16A+T mixte NF/VDE
- F Fourche alu 60x10

② FENETRE

- R Glissières pour Iris ou support Gobo
- D Porte couteau rotatif D4PI 4 couteaux manche isolé

③ ZOOM

- S Réglage lentille arrière
- T Réglage lentille avant
- X Cassette porte-accessoires
- Y Capot sur charnière

Poids net/Net weight : 20 kg
Colisage : 1,00 x 0,40 x 0,40

① LAMP BOX

- A Hand grip
- B Bonnet
- C Small bonnet on hinges to change the bulb
- E Cord with NF/VDE 10/16A plug
- F 60x10 aluminium yoke

② WINDOW


- R Slides for Iris or Gobo
- D Rotative shutters - holder D4PI 4 shutters

③ ZOOM

- S Rear-lens adjustment
- T Front-lens adjustment
- X Accessories - magazine
- Y Bonnet on hinges


Poids brut/Gross weight : 26 kg
Volume : 0,16 m³

CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU LUMINEUX/BEAM ANGLES

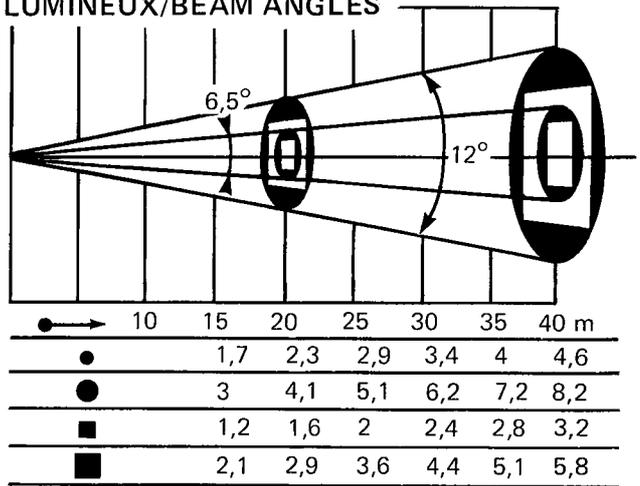

LAMPES ADMISSIBLES


Halogène 2000W GY16 220V Code 13433



FIRME	Réf.	T° K	Lumens	H'
OSRAM	64788	3200	52 000	400
RADIUM	RH2003P	3200	52 000	400


Lampes ayant subi les tests photométriques et les tests de durée de vie les plus satisfaisants

Position correcte d'utilisation



ACCESSOIRES ET OPTIONS série 700/700 RANGE ACCESSORIES AND OPTIONS

Accessoires non compris dans la livraison du projecteur 714
Not included accessories



13201

PF 1000 Din M. - Porte-filtre extérieur métal/ External metal filter holder (215x215 mm)




23242

IW 755
Iris Ø mini = 5 mm/
Iris minimal Ø = 5 mm




13946

SGC
Support Gobo/
Gobo holder Ø 87



13938 PG4 D

Plaque Gobo 4 trous/
Gobo 4 holes

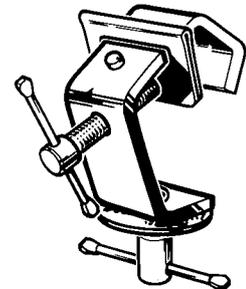


10819

877 - Crochet de blocage renforcé/Special hook


RECHANGE/SPARE PARTS

Accessoires compris dans la livraison du projecteur 714
Included accessories



19118

PF 1000 Din C. - Porte-filtre extérieur carton/ External cardboard filter holder (215x215 mm)




13285

G 1000 Din - Grillage de protection/Safety grid (215x215 mm)




77166

V.D. 120 - Verre dépoli trempé/Frosted glass (120x120 mm)



14001

D
Cassette support couteaux/
4 shutters magazine
(sans couteau/without shutter)

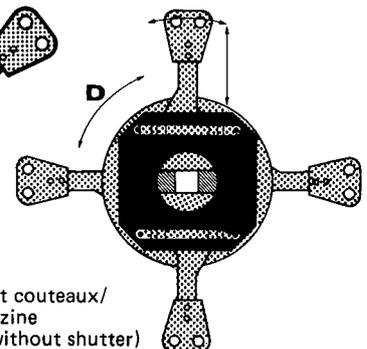

10158

D4PI
Couteau de rechange/Spare shutter
(poignée isolée/isolated handle)