

714

DÉCOUPE 2000W GY16

WIDE BEAM 11,5 - 43°

Utilisation 10 - 30 mètres / 10 - 30 m efficient

PROJECTEUR A DÉCOUPES **14704** Réf. 714

CARACTÉRISTIQUES

- Verre dépoli monté sur support amovible permettant la découpe au contour doux
- Support couteaux rotatif
- Couteaux inox sablés facilement démontables, poignées isolées.
- Bloc optique refroidi par ventilateur assurant une durée de vie normale de la lampe et une température extérieure du projecteur inférieure à 150° C.
- Lyre en aluminium 60 x 10 mm
- Traitement époxy noir grainé
- Cordon H07 RNF, 2,50 mètres 3 x 2,5 mm² avec fiche 10A+T NF/VDE. Raccordement sur bornier.
- Cassette porte-accessoires standard série 1000 Din - 215 x 215 mm
- Accessoires compris : couteaux, limiteurs, verre dépoli, grillage de protection, porte-filtre carton
- Lampe préconisée 2000W GY 16 OSRAM


PROFILE SPOT **14704** Ref. 714

MAIN SPECIFICATIONS

- Inner frosted-glass mounted on removable holder for soft shaping of the beam.
- Rotative shutters holder.
- Sanded stainless steel removable shutters, isolated handles.
- Optical system air-cooled by fan to use correct requirements of the bulb.
- 60 x 10 mm aluminium yoke allows the shutters to be used in down position.
- Grained black epoxy treatment.
- 3 x 2,5 mm², 2,50 m. Cord with 10A+Earth NF/VDE plug connected on a terminal.
- Standard accessories-magazine 1000 Din range 215 x 215 mm.
- Included accessories : shutters, frosted glass, 215 x 215 mm cardboard filter holders, grid
- Recommended bulb : 2000W GY 16 OSRAM.

FICHE TECHNIQUE 714 TECHNICAL DATA

ENCOMBREMENTS / DIMENSIONS

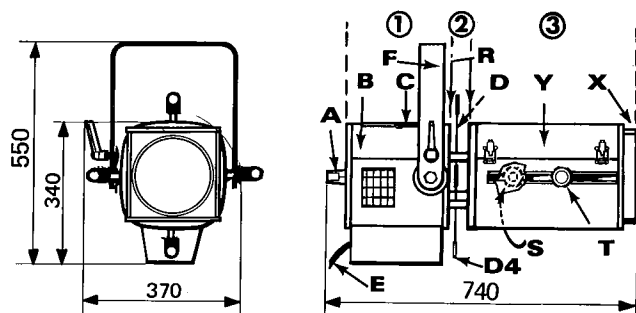

① PARTIE LANTERNE

- A Poignée de manœuvre
- B Capot entretien
- C Petit capot sur charnière pour changement de lampe
- E Cordon avec prise 10/16A+T mixte NF/VDE
- F Fourche alu 60x10

② FENETRE

- R Glissières pour Iris ou support Gobo
- D Porte couteau rotatif
- D4 4 couteaux manche isolé

③ ZOOM

- S Réglage lentille arrière
- T Réglage lentille avant
- X Cassette porte-accessoires
- Y Capot sur charnière

Poids net/net weight : 18 kg

Colisage : 0,8x0,4x0,4 m

① LAMP BOX

- A Hand grip
- B Bonnet
- C Small bonnet on hinges to change the bulb
- E Cord with NF/VDE 10/16A plug
- F 60x10 aluminium yoke

② WINDOW

- R Slides for Iris or Gobo
- D Rotative shutters - holder
- D4 4 shutters


③ ZOOM

- S Rear-lens adjustment
- T Front-lens adjustment
- X Accessories - magazine
- Y Bonnet on hinges

Poids brut/Gross weight : 23 kg

Volume : 0,13 m³


CARACTÉRISTIQUES DU FAISCEAU LUMINEUX/ BEAM ANGLES

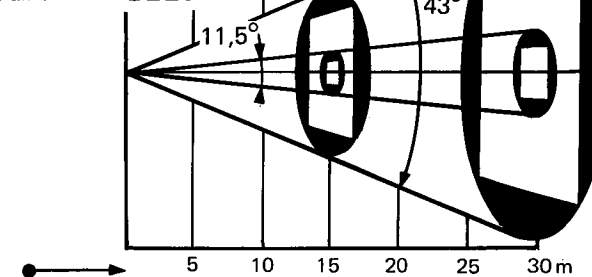

	1	2	3	4	5	6
●	1	2	3	4	5	6
●	3,95	7,9	11,8	15,8	19,7	23,7
■	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
■	2,8	5,6	8,4	11,2	14	16,8


LAMPES ADMISSIBLES

Halogène 2000W GY16 220V Code 13433




FIRME	Réf.	T° K	Lumens	H'
OSRAM	64788	3200	52 000	400
RADIUM	RH2003P	3200	52 000	400

Lampes ayant subi les tests photométriques et les tests de durée de vie les plus satisfaisants




ACCESSOIRES ET OPTIONS série 700/700 RANGE ACCESSORIES AND OPTIONS

Accessoires non compris dans la livraison du projecteur 714
 Not included accessories



13201

PF 1000 Din M. - Porte-filtre extérieur métal/
 External metal filter holder (215x215 mm)




23242

IW 755
 Iris Ø mini = 5 mm/
 Iris minimal Ø = 5 mm




13946

SGC
 Support Gobo/
 Gobo holder Ø 87



13938 PG4

Plaque Gobo 4 trous/
 Gobo 4 holes




10819

877 - Crochet de blocage renforcé/Special hook


RECHARGE/SPARE PARTS

Accessoires compris dans la livraison du projecteur 714
 Included accessories



19118

PF 1000 Din C. - Porte-filtre extérieur carton/
 External cardboard filter holder (215x215 mm)




13285

G 1000 Din - Grillage de protection/Safety grid (215x215 mm)



77166

V.D. 120 - Verre dépoli trempé/Frosted glass (120x120 mm)

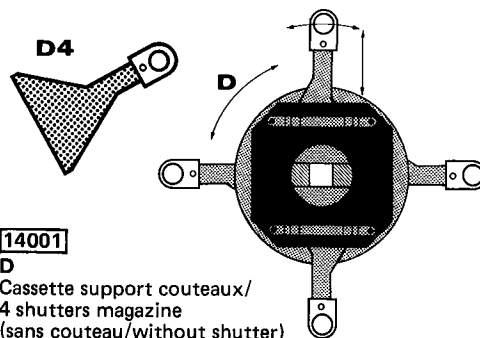

14001

D
 Cassette support couteaux/
 4 shutters magazine (sans couteau/without shutter)

10158

D4
 Couteau de rechange/Spare shutter (poignée isolée/isolated handle)