


Caractéristiques techniques

Diamètre des membrures 50mm, épaisseur 5mm

Diamètre des croisillons 30mm, épaisseur 3mm

Assemblage par chapes usinées mâles/femelles

Entraxes des membrures 300mm x 350mm x 350mm



Disponible en éléments de :

PA328	Poutre droite aluminium	Lg: 2,80m
PA321	Poutre droite aluminium	Lg: 2,10m
PA314	Poutre droite aluminium	Lg: 1,40m
PA307	Poutre droite aluminium	Lg: 0,70m
PA3035	Poutre droite aluminium	Lg: 0,35m


Assemblage horizontal avec :

PA302	Angle 2 départs
PA303M	Angle 3 départs mâle
PA303F	Angle 3 départs femelle
PA304	Angle 4 départs


Poutre cintrée PA300 :

PA300	Poutre cintrée	(nous consulter)
-------	----------------	------------------

PA300T
Tête de tour Hi-Tower
(cf. page 08)

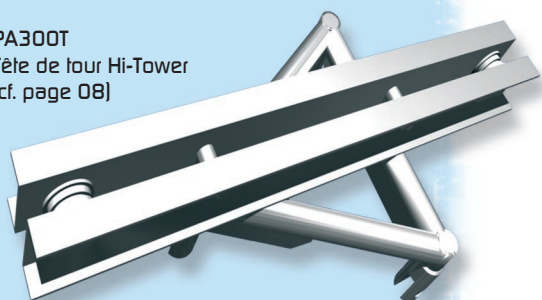


PA300DBV
Départ vers le bas
pour pieds fixes
(cf. page 08)

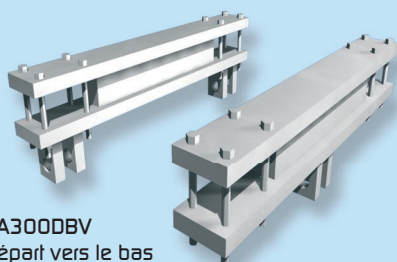


PA 328




PA 307



PA 302



PA 303



PA 304

Tableau de charge au ml

